


# Dane techniczne

## Filtry multifunkcyjne

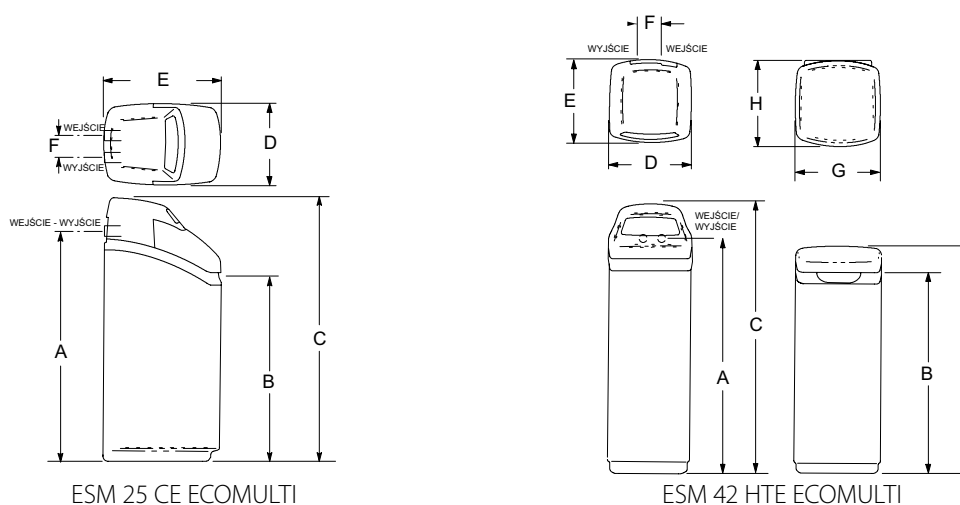

Wymiary	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ESM 25 CE ECOMULTI	96,5 cm	83 cm	115,5 cm	35,5 cm	50 cm	8,6 cm			
ESM 42 HTE ECOMULTI	126 cm	81 cm	143,8 cm	35,5 cm	35,5 cm	9,5 cm	40,5 cm	40,5 cm	93 cm

Dane techniczne	ESM 25 CE ECOMULTI	ESM 42 HTE ECOMULTI
Objętość złoża	25 l	37 l
Maks. natężenie przepływu przy twardości < 0,1°dH	1,3 m <sup>3</sup> /h	1,6 m <sup>3</sup> /h
Pojemność jonowymienna	62 m <sup>3</sup> x °dH	92 m <sup>3</sup> x °dH
Maks. wydajność pomiędzy regeneracjami przy twardości 18°dH	3 400 l	5 200 l
Orientacyjne zużycie soli na regenerację	3,0 – 4,0 kg	4,5 – 6,5 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację	150 l	225 l
Temperatura wody	4 – 40°C	4 – 40°C
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar
Średnica przyłącza	1"	1 1/4"